


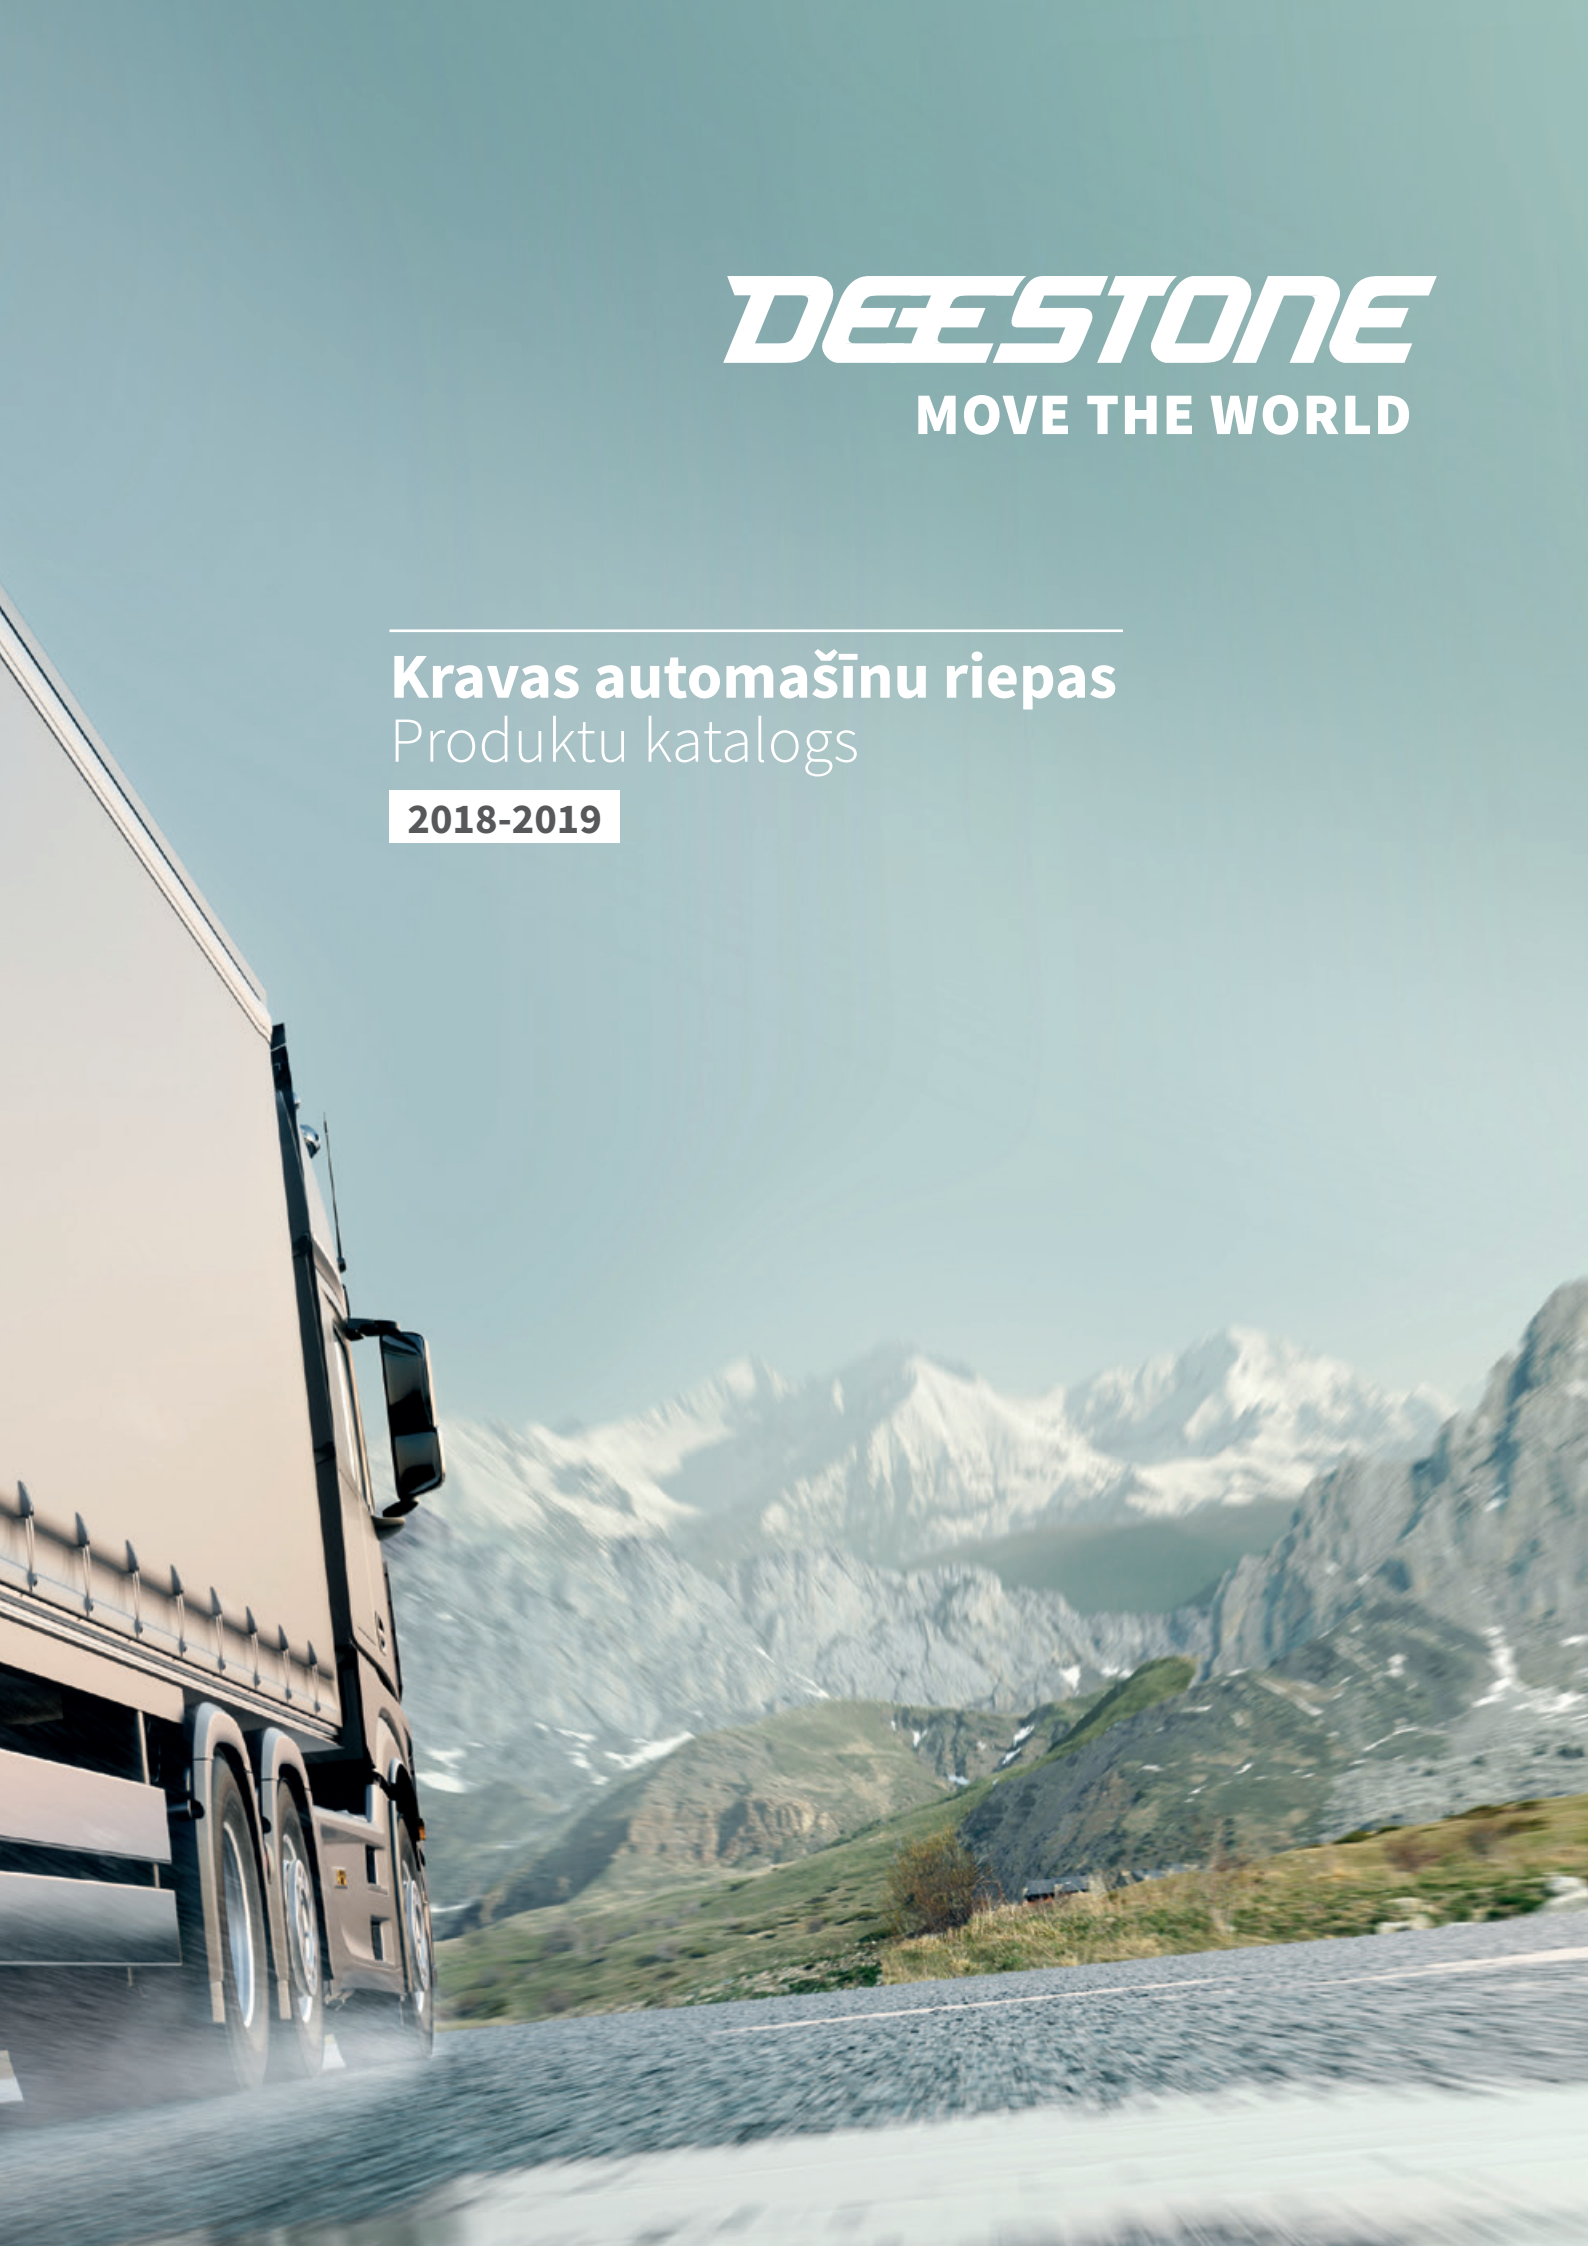

DEESTONE

MOVE THE WORLD

Kravas automašīnu riepas Produktu katalogs

2018-2019

Riepu klāsts



RIEPAS REĢIONĀLAJIEM PĀRVADĀJUMIEM

Stūrējošā ass: SV401, SV402

Dzenošā ass: SV402; SS431

Universāla: SV401



VISSEZONAS RIEPAS REĢIONĀLAJIEM PĀRVADĀJUMIEM

Stūrējošā ass: SV403

Dzenošā ass: SS433

Universāla: SV403



RIEPAS TĀLSATIKSMES PĀRVADĀJUMIEM

Stūrējošā ass: SK441

Dzenošā ass: SK442

Piekabe: SC442, SW413

Universāla: SC441



RIEPAS JAUKTIEM SEGUMIEM

Universāla: SK423; SK426



RIEPAS BEZCEĻA PĀRVADĀJUMIEM

Dzenošā ass: SS432; SK425HD

Universāla: SK421



RIEPAS PILSĒTAS SATIKSMEI

Universāla: SW411

Ass



Stūrējošā ass



Dzenošā ass



Piekabe



Saturs

2	Riepu klāsts
4	Riepas reģionālajiem pārvadājumiem
8	Vissezonas riepas reģionālajiem pārvadājumiem
10	Riepas tālsatiksmes pārvadājumiem
15	Riepas jauktiem segumiem
16	Riepas bezceļa pārvadājumiem
18	Riepas pilsētas satiksmei
20	Jaunumi 2019
22	Izmēru tabula
24	Tehniskie dati
26	Vieta piezīmēm

Riepas reģionālajiem pārvadājumiem

Šāda tipa pārvadājumiem raksturīgi apstākļi ir bieža braukšanas uzsākšana un bremsēšana, nepieciešamība veikt dažādus manevrus likumainos vai piepilsētu ceļos. Šī tipa riepām piemīt izturība pret sānu maluslodzēm. Pateicoties riepas mīkstajam sastāvam, riepas nodrošina gludu un vienmērīgu gaitu.



SV401

- Piecu ribu konstrukcija ar platu riepas plecu labākai vadāmībai.
- Četras plašas, taisnas rievas efektīvai ūdens novadīšanai un bremsēšanai, kā uz sausa, tā arī uz slapja ceļa seguma.
- Uzlabots gumijas sastāvs ar palielinātu karstuma pretestību, lēnākam protektora nodilumam.
- Spēcīgs un izturīgs karkass dod iespēju veikt riepas atjaunošanu.



Stūrējošā ass, Universāla

Izmērs	PR	Kravnesības- ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
10.00R20	16	146/143L	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1051	274	15.90
11.00R20	16	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1095	298	16.00
10R22.5	14	141/139L	TL	2575/5675	2430/5355	790/115	7.50	1019	254	15.00
11R22.5	16	146/143M	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1051	275	16.00
12R22.5	16	150/147K	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1085	300	16.00
215/75R17.5	14	126/124L	TL	1700/3748	1600/3527	700/105	6.00	776	225	12.70
215/75R17.5	16	128/126L	TL	1800/3968	1700/3748	750/110	6.00	776	225	12.70
235/75R17.5	16	132/130L	TL	2000/4410	1900/4189	775/115	6.75	797	233	14.00
8R19.5	12	124/122L	TL	1600/3525	1500/3305	760/110	6.00	859	203	15.00
225/70R19.5	10	121/119L	TL	1450/3195	1360/3000	550/80	6.75	811	226	12.70
225/70R19.5	14	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	12.70
245/70R19.5	16	135/133L	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	14.00
265/70R19.5	16	140/138L	TL	2500/5510	2360/5205	830/120	7.50	873	262	14.00
295/80R22.5	16	152/148M	TL	3550/7830	3150/6940	860/125	9.00	1055	290	16.70
315/80R22.5	18	154/151M	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1083	318	17.50
315/80R22.5	20	158/150L	TL	4250/9370	3350/7390	900/130	9.00	1083	318	17.50



SV402

- Piecu ribu konstrukcija ar platu riepas plecu labākai vadāmībai.
- Četras plašas, taisnas rievas efektīvai ūdens novadišanai un bremsēšanai, kā uz sausa, tā arī uz slapja ceļa seguma.
- Uzlabots gumijas sastāvs ar palielinātu karstuma pretestību, lēnākam protektora nodilumam.
- Spēcīgs un izturīgs karkass dod iespēju veikt riepas atjaunošanu.



Stūrējošā ass

Izmērs	PR	Kravnesības- ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
7.50R16LT	14	122/121L	TT	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	11.90
8.25R16LT	14	128/126L	TT	1800/3970	1700/3750	670/98	6.50	855	224	12.80
9.5R17.5	14	129/127L	TL	1850/4080	1750/3860	750/108	6.75	842	236	13.50
9.5R17.5	16	143/141L	TL	2725/6005	2575/5675	875/127	6.75	842	236	13.50



SS431

*M+S (295/80R22.5, 315/80R22.5)

- Blokveida protektora zīmējums ar atvērto plecu, izcilas saķeres nodrošināšanai uz nevienmērīgiem ceļu segumiem.
- Uzlabotais gumijas sastāvs un riepas konstrukcija nodrošina palielinātu kravnesību un nodiluma pretestību.
- Rievotais blokveida protektors veicina lielisku saķeri uz sausa, mitra, kā arī uz sniegota ceļa seguma.
- Spēcīgs un izturīgs karkass dod iespēju veikt riepas atjaunošanu.



Dzenošā ass

Izmērs	PR	Kravnesības- ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
11R22.5	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1054	279	23.50
11R24.5	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1097	275	23.80
285/75R24.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1050	283	20.50
295/75R22.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	298	20.50
295/80R22.5	16	150/147L	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1052	298	23.50
295/80R22.5	18	152/149L	TL	3550/7830	3250/7160	900/130	9.00	1052	298	23.50
315/80R22.5	18	154/151L	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1082	314	23.80
315/80R22.5	20	158/150L	TL	4250/9370	3350/7390	900/130	9.00	1082	314	23.80



An aerial photograph of a winter forest. A dark, winding road or path cuts through a dense forest of evergreen trees covered in snow. The sun is low in the sky, casting long, golden shadows across the snow-covered ground and trees. The overall scene is serene and cold.

Vissezonas riepas reģionālajiem pārvadājumiem

Reģionos, kur ziemas laikā mēdz būt sniegoti ceļi un pazemināta temperatūra, tiek izmantotas mīkstāka gumijas sastāva riepas ar papildus lamelēm, lai nodrošinātu labāku saķeri ar ceļa virsmu reģionālajiem pārvadājumiem raksturīgos apstākļos, par ko arī liecina 3PMSF marķējums.



SV403 *M+S

- Piecu ribu konstrukcija ar platu riepas plecu labākai vadāmībai.
- Centrālās rievas sadalītas prizmveida lamelēs, labākai ūdens novadīšanai un saķerei, kā uz sausa, tā arī uz slapja un sniegota ceļa seguma.
- 3D rievu konstrukcijas dizains izturībai pret nevienmērīgiem segumiem, kā arī nodilumizturīgas centrālās ribas labākai sniega izvadīšanai.
- T.W.R. (Tread Wear Resistors) jeb protektora nodiluma rezistori labākai izturībai pret nevienmērīgiem segumiem, kā arī akmeņu izvadīšanai no protektora. Palielina riepas nobraukumu un saglabā protektora atjaunošanas iespējas.
- Stabilizējoši riepas protektora celiņi, kas nodrošina vienmērīgu slodzi kontaktpunktos un ātru akmeņu izvadīšanu no protektora rievām.



Stūrējošā ass, Universāla

Izmērs	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
295/80R22.5	16	154/149M	TL	3750/8270	3250/7160	850/123	9.00	1056	306	16.50
315/80R22.5	18	156/150L (154/150M)	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1084	318	17.50
315/70R22.5	20	156/150L (154/150M)	TL	4000/8819	3350/7390	900/130	9.00	1014	315	15.50

SS433 *M+S

- Blokveida protektora zīmējums ar platu riepas plecu, saķeres un vadāmības uzlabošanai.
- 3D konstrukcijas dizains lieliskai saķerei uz sausām, slapjām un sniegotām ceļa virsmām.
- Uzlabota riepas konstrukcija un gumijas sastāvs kravnesības paaugstināšanai un nodiluma izturībai.
- Spēcīgs un izturīgs karkas dod iespēju veikt riepas atjaunošanu.
- Protektora plecam piesaistītie bloki nodrošina tā cietību, kā arī pasargā no nevienmērīga nodiluma.



Dzenošā ass

Izmērs	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
295/80R22.5	16	154/149M	TL	3550/7830	3150/6940	850/123	9.00	1063	306	20.00
315/80R22.5	18	156/150L (154/150M)	TL	4000/8820	3350/7390	850/123	9.00	1089	318	20.50
315/70R22.5	18	154/150L (152/148M)	TL	3750	3350/7390	900/130	9.00	1014	315	19.50

Riepas tālsatiksmes pārvadājumiem

Tālsatiksmes pārvadājumos riepai jānodrošina labi degvielas ekonomijas rādītāji un izcilas siltuma novadīšanas spējas. Šīs prasības tiek izpildītas pateicoties riepas konstrukcijai un protektora zīmējumam, kas nodrošina samazinātu rītes pretestību. Uzlabots, cietāks gumijas sastāvs palīdz novadīt siltumu, tajā pašā laikā saglabājot riepas veiktspēju.



SC441

- Piecu ribu konstrukcija ar platu riepas plecu labākai vadāmībai.
- Četras plašas, taisnas rievas efektīvai ūdens novadīšanai un bremzēšanai, kā uz sausa, tā arī uz slapja ceļa seguma.
- Uzlabots gumijas sastāvs ar palielinātu karstuma pretestību, lēnākam protektora nodilumam.
- Spēcīgs un izturīgs karkass dod iespēju veikt riepas atjaunošanu.



S D T

Stūrējošā ass, Universāla

Izmērs	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
11R22.5	16	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1054	275	14.30
11R24.5	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1104	279	14.30
285/75R24.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/106	8.25	1049	283	14.30
295/75R22.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/106	9.00	1014	296	14.30

SK422

- Protektora ribu un rievu kombinācija paaugstinātai saķerei. Izcila izturība pret nodilumu.
- Četras taisnas rievas izcilai veiktspējai sausos un slapjos ceļa apstākļos.
- Uzlabots protektora raksts ar mazu siltuma ģenerēšanu tālsatiksmes pārvadājumiem.
- Augsta izturība, spēcīgs un izturīgs karkass protektora atjaunošanai.



D

Dzenošā ass

Izmērs	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
11R22.5	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1060	84	20.60
295/75R22.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	296	22.00
11R24.5	14	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	720/105	8.25	1116	275	20.60
285/75R24.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1054	283	22.00



SC442

- Piecu ribu konstrukcija ar platu riepas plecu labākai vadāmībai.
- Četras plašas, taisnas rievas efektīvai ūdens novadīšanai un bremzēšanai, kā uz sausa, tā arī uz slapja ceļa seguma.
- Uzlabots gumijas sastāvs ar palielinātu karstuma pretestību, lēnākam protektora nodilumam.
- Spēcīgs un izturīgs karkass dod iespēju veikt riepas atjaunošanu.



T

Piekabe

Izmērs	PR	Kravnesības- ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
11R22.5	14	144/142M	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1054	279	10.32
255/70R22.5	16	140/137M	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	254	10.32
295/75R22.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1031	297	10.32
11R24.5	16	146/143L	TL	3000/6615	2725/6005	720/105	8.25	1104	279	10.32
285/75R24.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1049	282	10.32

SW413 *M+S (385/65R22.5)

- Sešu ribu konstrukcija ar platu riepas plecu labākai vadāmībai un izcilai nodiluma pretestībai.
- Piecas gredzenveida viļņotas rievas nodrošina ātru ūdens izvadīšanu parādot lielisku veiktspēju gan sausus, gan arī slapjos ceļa apstākļos.
- Īpaši izstrādāts gumijas sastāvs rites pretestības samazināšanai un nobraukuma palielināšanai.
- Augsta izturība, spēcīgs un izturīgs karkass protektora atjaunošanai.



T

Piekabe

Izmērs	PR	Kravnesības- ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
385/65R22.5	18	158L (160K)	TL	4250/9370 (4500/9921)	-	830/120	11.75	1080	380	15.50
385/65R22.5	20	164K	TL	5000	Pārdošanas sākums 2019. gadā.					

SW413

Lielgabarīta kravu pārvadājumiem
garājās distancēs

Riepas jauktiem segumiem

Ekspluatācija paaugstinātas noslodzes gadījumos uz koplietošanas ceļiem, slikti vai neizbraucamiem ceļa segumiem ar augstām izturības prasībām.

Riepas bezceļu pārvadājumiem

Pateicoties labiem pašattīršanās rādītājiem riepām sarežģītos ceļu apstākļos un grūti izbraucamos ceļos piemīt augsta sāķere, efektīva bremzēšana un augsta noturība pret bojājumiem.



SK423 *M+S (12.00R20)

- Riepas protektors ar lieliem blokiem un spēcīgu borta plecu, izstrādāts vieglai vadāmībai un ērtai braukšanai nevienmērīgos ceļa apstākļos.
- 3 zigzaga veida rievas, kas nodrošina lielisku saķeri uz sausiem, mitriem un sniegotiem ceļiem.
- Uzlabots gumijas sastāvs ar zemu siltuma izdalīšanos labākai veiktspējai.
- Augsta izturība, spēcīgs un izturīgs karkass protektora atjaunošanai.



Universāla

Izmērs	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
12.00R20	18	154/151K	TT	3750/8270	3450/7610	830/120	8.50	1118	305	17.38
12.00R24	20	160/157K	TT	4500/9920	4125/9090	900/131	8.50	1225	310	18.77

SK426

- Lieliska vadāmība un augsta vilkspēja.
- Augstas izturības gumijas maisījums ar lielāku noturību pret sagriešanu, caurduršanu un protektora atdalīšanos.
- Lieliska pretestība nevienmērīgiem segumiem, palielināts riepas darba mūžs.
- Augsta izturība, spēcīgs un izturīgs karkass protektora atjaunošanai.



Universāla

Izmērs	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
12.00R24	20	160/156K	TT	4500/9920	4000/8820	860/125	8.50	1216	315	14.00



SS432

- Protektora zīmejums ar īpašu boku izkārtojumu paaugstinātas veiktspējas nodrošināšanai nevienmērīgos ceļa apstākļos.
- Uzlabots gumijas sastāvs nodiluma samazināšanai, nezaudējot noturību pret caurduršanu un protektora atdalīšanos.
- Augsta izturība, spēcīgs un izturīgs karkass protektora atjaunošanai.

**D**

Dzenošā ass

Izmērs	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
225/70R19.5	14	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	14.40
245/70R19.5	16	135/133M	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	15.00

SK421 *M+S (7.50R16, 315/80R22.5, 385/65R22.5)

- Protektora ribu un rievu kombinācija paaugstinātai saķerei. Izcila izturība pret nodilumu.
- Uzlabots gumijas sastāvs nodiluma samazināšanai, nezaudējot noturību pret caurduršanu un protektora atdalīšanos.
- 3 zigzaga veida rievas, kas nodrošina lielisku saķeri uz sausiem, mitriem un sniegotiem ceļiem.

**S D T**

Universāla

Izmērs	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
7.50R16LT	14	122/121L	TL	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	12.70
9.00R20	14	141/139K	TT	2575/5675	2430/5335	790/115	7.00	1028	258	14.96
10.00R20	16	146/143K	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1059	272	15.90
11.00R20	16	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1084	291	16.70
11R22.5	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1060	285	16.57
11R22.5	16	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1060	285	16.57
315/80R22.5	20	156/150L	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1076	312	17.50
385/65R22.5	20	160K	TL	4500/9920	-	900/130	11.75	1072	386	16.00
11R24.5	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1104	279	17.50



SK425HD

- Agresīvs protektora zīmējums nodrošina lielisku vadāmību un viktspēju bezceļa apstākļos.
- Augstas izturības gumijas maisījums ar lielāku noturību pret griezumiem, caurduršanu un protektora atdalīšanos.

- Lieliska saķere dubļainos un sniegotos ceļos.
- Lieliskas pašattīršanās īpašības pateicoties speciāliem protektora izvirzījumiem.



D

Dzenošā ass

Izmērs	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
12.00R24 (325/95R24)	22	162/160K	TT	4750/10472	4500/9921	850/123	9.00	1230	314	21.00



Riepas pilsētas satiksmei

Riepas ekspluatācijai ir raksturīga bieža kustības uzsākšana, bremzēšana un sarežģīti manevri, kas paaugstina risku sānu malā bojājumiem. Šādi apstākļi izvirza augstas prasības riepas un karkasa izturībai.



SW411

- Piecu ribu konstrukcija ar platu riepas plecu labākai vadāmībai.
- Četras plašas, taisnas rievas efektīvai ūdens novadīšanai un bremzēšanai, kā uz sausa, tā arī uz slapja ceļa seguma.
- Uzlabots gumijas sastāvs ar palielinātu karstuma pretestību, lēnākam protektora nodilumam.
- Spēcīgs un izturīgs karkass dod iespēju veikt riepas atjaunošanu.



Universāla

Izmērs	PR	Kravnesības- ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
11R22.5	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1052	282	12.70
11R22.5	16	148/145L	TL	3150/6940	2900/6395	850/123	8.25	1052	282	12.70
255/70R22.5	16	140/137L	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	255	12.70



JAUNUMS 2019

SS437



*M+S



D

Dzenošā ass

Izmērs	PR	Kravnesības- ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
315/80R22.5	20	156/150K	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1091	315	20
11.00R20										Izstrādē
12.00R20										Izstrādē
12R22.5										Izstrādē



ĪPAŠĪBAS

1. Virzienveida protektora raksts nodrošina uzlabotu ūdens un dubļu izvadišanu
2. Pastiprināta centrālā protektora zona, riepas saķeres un vilkmes īpašību uzlabošanai
3. Mainīgais lameļu platums novērš akmeņu iestrēgšanu protektorā
4. Protektora bloku noapaļotās malas samazina sānu bortu bojājumu iespējamību




JAUNUMS 2019

SW415 *M+S



Piekabe

Izmērs	PR	Kravnesības- ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie mak- simālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
385/65R22.5	20	160K (158L)	TL	4500/9920	-	900/130	11.75	1072	390	17
385/65R22.5	20	164K	TL	5000/11023	-	900/130	11.75	1072	390	17

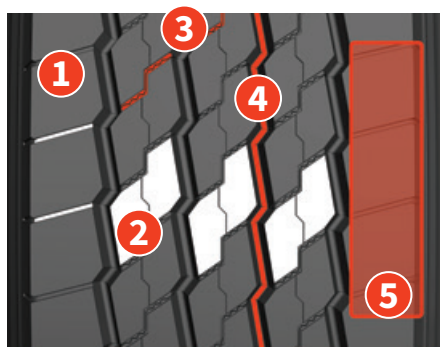

ĪPAŠĪBAS

1. Padziļinājumi protektora plecu zonā labākai saķerei uz mitra ceļa seguma
2. Augsti un elastīgi protektora bloki samazina sānu malu svārstības
3. Dziļās lameles nodrošina izcilu saķeri ar jebkuru ceļa segumu
4. Plašās, vilņotās rievas palīdz novērst akvaplanēšanu
5. Platā un stingrā plecu zona nodrošina izturību pret nodilumu

Izmērs	Protektora raksts	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
7.50R16LT	SK421	14	122/121L	TL	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	12.70
7.50R16LT	SV402	14	122/121L	TT	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	11.90
8.25R16LT	SV402	14	128/126L	TT	1800/3970	1700/3750	670/98	6.50	855	224	12.80
9.5R17.5	SV402	14	129/127L	TL	1850/4080	1750/3860	750/108	6.75	842	236	13.50
9.5R17.5	SV402	16	143/141L	TL	2725/6005	2575/5675	875/127	6.75	842	236	13.50
215/75R17.5	SV401	14	126/124L	TL	1700/3748	1600/3527	700/105	6.00	776	225	12.70
215/75R17.5	SV401	16	128/126L	TL	1800/3968	1700/3748	750/110	6.00	776	225	12.70
235/75R17.5	SV401	16	132/130L	TL	2000/4410	1900/4189	775/115	6.75	797	233	14.00
8R19.5	SV401	12	124/122L	TL	1600/3525	1500/3305	760/110	6.00	859	203	15.00
225/70R19.5	SV401	10	121/119L	TL	1450/3195	1360/3000	550/80	6.75	811	226	12.70
225/70R19.5	SV401	14	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	12.70
225/70R19.5	SS432	14	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	14.40
245/70R19.5	SS432	16	135/133M	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	15.00
245/70R19.5	SV401	16	135/133L	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	14.00
265/70R19.5	SV401	16	140/138L	TL	2500/5510	2360/5205	830/120	7.50	873	262	14.00
9.00R20	SK421	14	141/139K	TT	2575/5675	2430/5335	790/115	7.00	1028	258	14.96
10.00R20	SK421	16	146/143K	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1059	272	15.90
10.00R20	SV401	16	146/143L	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1051	274	15.90
11.00R20	SV401	16	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1095	298	16.00
11.00R20	SK421	16	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1084	291	16.70
12.00R20	SK423	18	154/151K	TT	3750/8270	3450/7610	830/120	8.50	1118	305	17.38
10R22.5	SV401	14	141/139L	TL	2575/5675	2430/5355	790/115	7.50	1019	254	15.00
11R22.5	SS431	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1054	279	23.50
11R22.5	SC442	14	144/142M	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1.054	279	10.32
11R22.5	SK422	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1060	284	20.60
11R22.5	SK421	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1060	285	16.57
11R22.5	SK421	16	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1060	285	16.57
11R22.5	SW411	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1052	282	12.70
11R22.5	SW411	16	148/145L	TL	3150/6940	2900/6395	850/123	8.25	1052	282	12.70
11R22.5	SV401	16	146/143M	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1051	275	16.00
11R22.5	SC441	16	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1054	275	14.30
12R22.5	SV401	16	150/147K	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1085	300	16.00
255/70R22.5	SW411	16	140/137L	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	255	12.70
255/70R22.5	SC442	16	140/137M	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	254	10.32

Izmērs	Protektora raksts	PR	Kravnesības-ātruma indekss	TT/TL	Maksimālā kravnesība (kg/lbs)	Maksimālā kravnesība dubultriteņiem (kg/lbs)	Spiediens pie maksimālās noslodzes (kPa/psi)	Diska platums (collas)	Ārējais diametrs (mm)	Sekcijas platums (mm)	Protektora dziļums (mm)
295/75R22.5	SC442	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1.031	297	10.32
295/75R22.5	SK422	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	296	22.00
295/75R22.5	SS431	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	298	20.50
295/75R22.5	SS431	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	296	14.30
295/80R22.5	SS431	16	150/147L	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1052	298	23.50
295/80R22.5	SS431	18	152/149L	TL	3550/7830	3250/7160	900/130	9.00	1052	298	23.50
295/80R22.5	SV401	16	152/148M	TL	3550/7830	3150/6940	860/125	9.00	1055	290	16.70
295/80R22.5	SS433	16	152/148M	TL	3550/7830	3150/6940	850/123	9.00	1063	306	20.00
295/80R22.5	SV403	16	154/149M	TL	3750/8270	3250/7160	850/123	9.00	1056	306	16.50
315/70R22.5	SV403	20	156/150L (154/150M)	TL	4000/8819	3350/7390	900/130	9.00	1014	315	15.5
315/70R22.5	SS433	18	154/150L (152/148M)	TL	3750	3350/7390	900/130	9.00	1014	315	19.5
315/80R22.5	SK421	20	156/150L	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1076	312	17.50
315/80R22.5	SV401	18	154/151M	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1083	318	17.50
315/80R22.5	SV401	20	158/150L	TL	3750/8270	4250/9370	900/130	9.00	1083	318	17.50
315/80R22.5	SS431	18	154/151L	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1082	314	23.80
315/80R22.5	SS431	20	158/150L	TL	4250/9370	3350/7390	900/130	9.00	1082	314	23.80
315/80R22.5	SV403	18	“156/150L (154/150M)”	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1084	318	17.50
315/80R22.5	SS433	18	“156/150L (154/150M)”	TL	4000/8820	3350/7390	850/123	9.00	1089	318	20.50
385/65R22.5	SW413	18	158L (160K)	TL	“4250/9370 (4500/9921)”	-	720/105	8.25	1060	284	15.50
385/65R22.5	SW413	18	164K	TL	5000	Pārdošanas sākums 2019. gadā.					
385/65R22.5	SK421	20	160K	TL	4500/9920	-	900/130	11.75	1072	386	16.00
11R24.5	SS431	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1097	275	23.80
11R24.5	SC442	16	146/143L	TL	3000/6615	2725/6005	720/105	8.25	1.104	279	10.32
11R24.5	SK422	14	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	720/105	8.25	1116	275	20.60
11R24.5	SK421	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1104	279	17.50
11R24.5	SC441	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1104	279	14.30
12.00R24	SK423	20	160/157K	TT	4500/9920	4125/9090	900/131	8.50	1225	310	18.77
12.00R24	SK426	20	160/156K	TT	4500/9920	4000/8820	860/125	8.50	1216	315	14.00
“12.00R24 (325/95R24)”	SK425HD	22	162/160K	TT	4750/10472	4500/9921	850/123	9.00	1230	314	21.00
285/75R24.5	SC441	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1049	283	14.30
285/75R24.5	SS431	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1050	283	20.50
285/75R24.5	SC442	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1.049	282	10.32
285/75R24.5	SK422	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1054	283	22.00

Kravnesības indekss

Apzīmējums	km/h	Apzīmējums	km/h
C	60	M	130
D	65	N	140
E	70	P	150
F	80	Q	160
G	90	R	170
J	100	S	180
K	110	T	190
L	120		

Ātruma indekss

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
99	775	112	1120	125	1650	138	2360	151	3450	164	5000
100	800	113	1150	126	1700	139	2430	152	3550	165	5150
101	825	114	1180	127	1750	140	2500	153	3650	166	5300
102	850	115	1215	128	1800	141	2575	154	3750	167	5450
103	875	116	1250	129	1850	142	2650	155	3875	168	5600
104	900	117	1285	130	1900	143	2725	156	4000	169	5800
105	925	118	1320	131	1950	144	2800	157	4125	170	6000
106	950	119	1360	132	2000	145	2900	158	4250	171	6150
107	975	120	1400	133	2060	146	3000	159	4375	172	6300
108	1000	121	1450	134	2120	147	3075	160	4500	173	6500
109	1030	122	1500	135	2180	148	3150	161	4625	174	6700
110	1060	123	1550	136	2240	149	3250	162	4750	175	6900
111	1090	124	1600	137	2300	150	3350	163	4875	176	7100

Izmaiņas kravnesībā

Maksimālais ātrums, km/h	Ātruma simbols						Spiediena izlīdzināšana %
	F	G	J	K	L	M	
Ātrums							
Static	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+40
5	+110	+110	+110	+110	+110	+110	+40
10	+80	+80	+80	+80	+80	+80	+30
15	+65	+65	+65	+65	+65	+65	+25
20	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+21
25	+35	+35	+35	+35	+35	+35	+17
30	+25	+25	+25	+25	+25	+25	+13
35	+19	+19	+19	+19	+19	+19	+11
40	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+10
45	+13	+13	+13	+13	+13	+13	+9
50	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+8
55	+11	+11	+11	+11	+11	+11	+7
60	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+6
65	+7.5	+8.5	+8.5	+8.5	+8.5	+8.5	+4
70	+5.0	+7.0	+7.0	+7.0	+7.0	+7.0	+2
75	+2.5	+5.5	+5.5	+5.5	+5.5	+5.5	+1
80	0	+4.0	+4.0	+4.0	+4.0	+4.0	0
85		+2.0	+3.0	+3.0	+3.0	+3.0	0
90		0	+2.0	+2.0	+2.0	+2.0	0
95			+1.0	+1.0	+1.0	+1.0	0



Deestone - mūsdienīgas riepu produkcijas ražotājs, kas atrodas
Taizemes centrālajā daļā.

Savā valstī lielākajā uzņēmumā ietilpst piecas rūpnīcas un
meitas uzņēmumi ar kopējo investīciju apjomu 200 miljoni
Eiro. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 10 000 darbinieku, un
uzņēmumam ir vairāk nekā 600 pārstāvniecības. Uzņēmums savu
preci eksportē uz vairāk nekā 120 valstīm visā pasaulē. Deestone
ir plašs produkcijas klāsts, ieskaitot motociklu riepas, kravas
mašīnu riepas, riepas divriteņiem, lauksaimniecības, rūpniecības
un citām speciālām tehnikām.

WWW.DEESTONE.COM