

***Riepas kravas automašīnām
un mikroautobusiem***

***Jauda
efektivitātei***

 **WINDPOWER**
Tyres for professionals



Progress tā labākajā nozīmē



***Jaunā „ChemChina” ražotne
Jiaozhou pilsētā***

Transporta nozarē nepārtraukta darbība, ātrums un uzticamība ir faktori, kuriem ir izšķiroša nozīme. Paturot to prātā, ir īpaši svarīgi, lai uz riepām varētu paļauties par visiem simts procentiem. Kā nekā tieši riepas ir tās, kas nosaka transportlīdzekļa veiktspēju uz ceļa.

Lieliska uzticamība un izdevīga cenas/snieguma attiecība ir tas, kas padara „Windpower” riepas par saistošu, augstākās klases produktu, it īpaši izmantošanai vietējiem un tuviem kravu pārvadājumiem.



„Windpower” riepas pārliecina ar to ilgo dzīves ciklu, augsta līmeņa izturību pret bojājumiem un augstas kvalitātes karkasu, kas riepām pēc protektoru atjaunošanas nodrošina papildu dzīves ciklu. „Windpower” ir reāla alternatīva uzņēmumiem, kuri domā gan par izmaksām, gan par drošību.

„Windpower” riepas ražo Ķīnas uzņēmuma „Chem-China” vienā no mūsdienīgākajām riepu ražotnēm Ķīnā saskaņā ar stingrākajiem vides aizsardzības un drošības standartiem. Uzņēmums, kas pastāvēšanas laikā ir izgatavojis vairāk nekā 6 miljonus kravas au-

tomobiļu riepu, ir viens no Ķīnas vadošajiem komerc-transporta riepu ražotājiem

Kopš 2014. gada uzņēmums kopā ar „China Pirelli Group” kvalitātes ziņā ir viens no nozares līderiem.

Par tirdzniecību Eiropā atbild „Bohnenkamp Group” ar birojiem Vācijā, Nīderlandē, Austrijā, Slovākijā, Ungārijā, Šveicē un Baltijā. Grupa piedāvā starptautisku izplatītāju un speciālistu tīklu, nodrošinot ātru un efektīvu servisu jebkurā laikā.

 **WINDPOWER**
Tyres for professionals

Jūsu tiešais ceļš uz labāku ekonomisko dzīvotspēju


Augsta efektivitāte



Protektoru atjaunošanai piemēroti karkasi



Protektors piemērots padziļināšanai

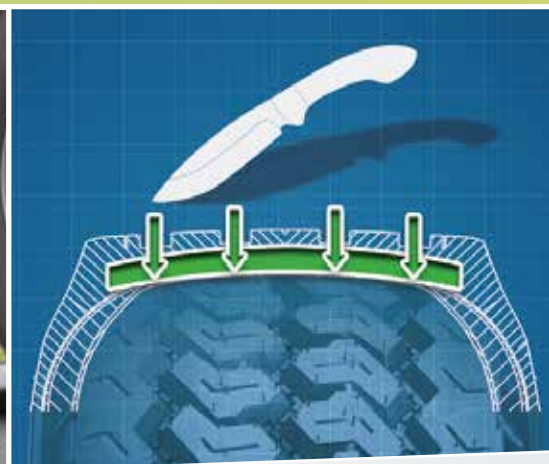

Visiem „Windpower” protektoriem ir kas kopīgs: Pateicoties to struktūrai un augstas kvalitātes gumijas sastāvam tie ir īpaši ekonomiski. Tas uzreiz sāk atmaksāties, it īpaši laikā, kad degvielas cenas turpina pieaugt un investīciju izmaksas ir augstas.

Papildus zemajai iepirkuma cenai, augstas kvalitātes karkass jums ļaus ietaupīt arī nākotnē: tas ir tādēļ, ka „Windpower” riepu protektorus var atjaunot.

Vadošie atjaunotāji garantē ne bojātu Windpower” karkasu atpirkšanu, tādējādi ļaujot lietotas riepas rūpnieciski izmantot atkārtoti.

Lietotas riepas nozīmē jaunu riepu kvalitāti par zemu cenu.


Ja jūsu mērķis ir palielināt izmaksu efektivitāti, nemaldoties, izvēlieties īsāko ceļu ar „Windpower”!

Green Tyre: Rūpējoties par vidi.

REACH sertifikāts!

Enerģiju taupoši protektori!

Protektori piemēroti atjaunošanai!

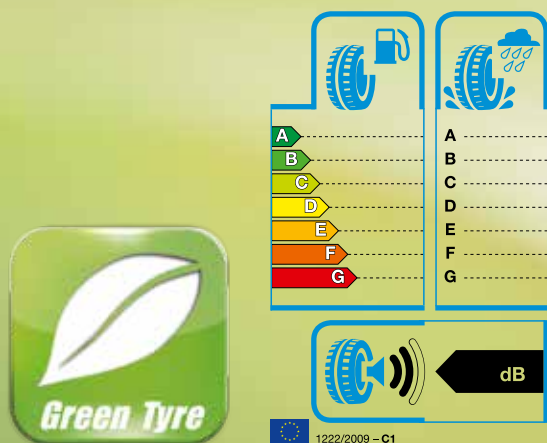

Windpower riepas ir videi draudzīgas un enerģiju taupošas. Tas tiek panākts divos veidos – sertificēta, resursus saudzējoša ražošana un konkrētu produktu rites īpašību priekšrocība. Tie ir elementi, kas nes ilgtermiņa ieguldījumu vides saudzēšanā. Šīs vērtības apzīmē ilgtspējības marķējums „Green Tyre” (“Zaļā riepa”).

Pēdējos gados mēs par 25% esam samazinājuši riepu ražošanai nepieciešamo enerģiju: Balstoties uz konceptu “nekādu notekūdeņu / nulle emisiju” izmantotajam notekūdeņu un tvaika enerģiju, kā arī siltuma reģenerāciju.

„Windpower” pārveidotie protektoru raksti samazina rites pretestību un ikdienas degvielas patēriņu. Tā kā pastāv iespēja „Windpower” riepas atjaunot, tad to “otrā dzīve” ir garantija to īpaši ilgajai lietošanai. Viss iepriekš minētais neapšaubāmi samazina kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi.

„Windpower” ir sertificēts atbilstoši regulas REACH (Ķīmikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana) prasībām. Eiropas REACH regula aizliedz ķīmikāliju izmantošanu, kuru ietekme uz cilvēkiem un vidi nav zināma vai vēl nav zinātniski pārbaudīta.


„Windpower” riepas jau kopš 2010. gada tiek ražotas saskaņā ar šīs regulas prasībām – ne tikai Eiropas tirgum, bet visai pasaulei.

Tādējādi izmantojot Windpower” izstrādājumus jūs vienmēr varat būt droši, ka sniedzat savu ieguldījumu vides un tās resursu aizsardzībā.

 **WINDPOWER**
Tyres for professionals

Windpower – riepas ar sistēmu!

Mums patīk vienkārši risinājumi, tāpēc mēs nomainījām savu protektoru shēmu uz vienkāršu un pašizskaidrojošu sistēmu. Nu Jūs varat ātri un vienkārši atrast pareizās riepas katram pielietojumam.

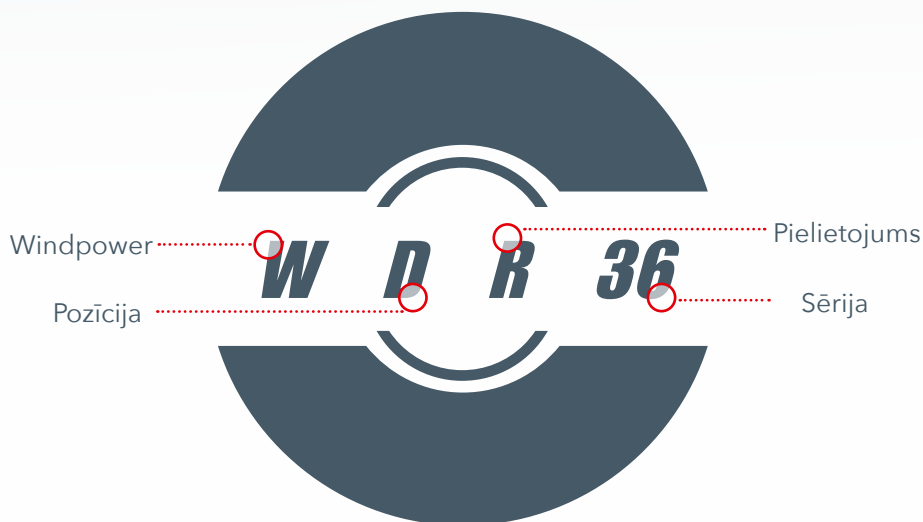

Pozīcijas:

- D** Dzenošā / aizmugurējā ass
- G** Vispārējā / visas pozīcijas
- S** Stūrējošā / priekšējā ass
- T** Piekabe

Pielietojums:

- B** Autobusi
- C** Būvdarbu transportlīdzekļi
- L** Tālsatiksmē
- R** Vietējie pārvadājumi
- W** Ziema

Perfektas riepas katram pielietojumam!



Tālsatiksmes pārvadājumi



Reģionālie pārvadājumi



Būvdarbu transportlīdzekļi



Vietējais piegādes serviss



Autobusi / sabiedriskais
transports




Autoceltnu riepas




Ziemas riepas ar
sniegpārsļas simbolu


Pareizās riepas katrai asij!



Priekšējā ass



Dzenošā ass



Piekabe



Priekšējā ass būvdarbu
transportlīdzekļiem



Dzenošā ass būvdarbu
transportlīdzekļiem



Būvdarbu transportlīdzekļiem
visām asīm



Būvdarbu transportlīdzek-
ļiem visām asīm



Kravas celtniem visām asīm




Autobusiem visām asīm



Mikroautobusiem
visām asīm

Protektoru profila pārskats


Priekšējā ass

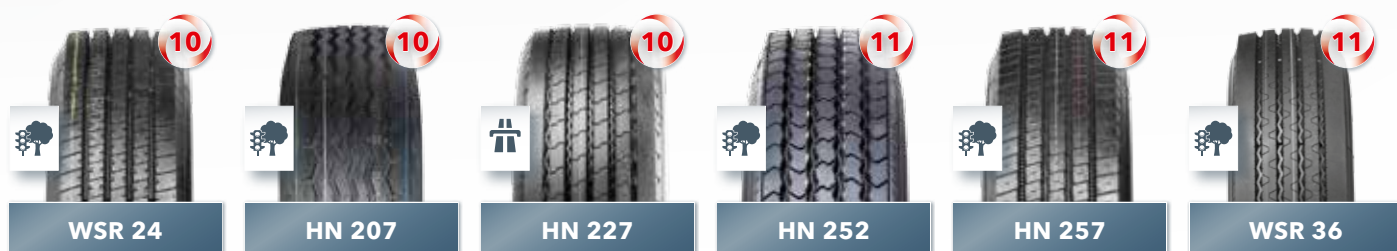

Dzenošā ass



Piekabe

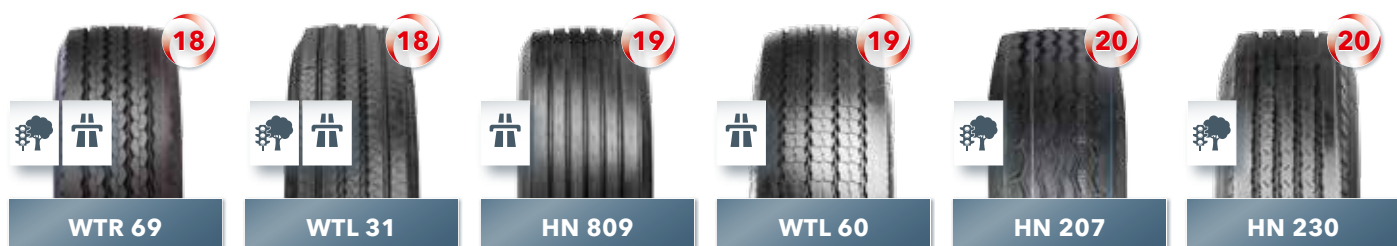

Visas pozīcijas





Tālsatiksmes pārvadājumi



Reģionālie pārvadājumi



Būvdarbu transportlīdzekļi



Vietējais piegādes serviss



Autobusi / sabiedriskais transports



Būvdarbu transportlīdzekļi



Lapasuse



HN 267



HN 230



WSL 60



WSW 80




WDW 80




HN 352



WDC 53



WDC 52



WGC 28

Mega piekabes




WTL 32




HN 829

Mikroautobusiem

Riepas kravas celtniem




AL 01



W 728



Priekšējā ass



WSR 24



- Mūsdienīgas priekšējās ass riepas vietējiem un salikto kravu pārvadājumiem
- Optimāla un droša vadāmība

Riepas izmēri:

205/75 R 17.5 235/75 R 17.5
215/75 R 17.5 245/75 R 17.5
225/75 R 17.5 9 R 22.5

HN 207



- Uzlabota izturība pateicoties pastiprinātajam riepas plecam
- Kombinēta tipa protektors vietējiem un reģionāliem pārvadājumiem
- Piemērotas piekabēm

Riepas izmēri:

385/65 R 22.5


HN 227



- Jaunākās paaudzes stūrējošās ass riepas tāliem kravu pārvadājumiem
- Droša un klusa vadāmība izmantošanai gan uz sausiem, gan slapjiem ceļiem
- Optimāli sabalansēta riepa un automobiļa stabilitāte pateicoties diagonālajām rievām
- Palielināts bremzēšanas spēks

Riepas izmēri:

315/60 R 22.5



HN 252



- Kombinēta tipa protektors priekšējai asij un piekabei
- Laba vadāmība pateicoties elastīgiem protektoru profila blokiem

Riepas izmēri:

9 R 22.5

HN 257



- Mūsdienīgas priekšējās ass riepas vietējiem un tālākiem pārvadājumiem
- Optimizēta un droša vadāmība
- Akmeņus atvairošas lameles uz protektoru pamatnes

Riepas izmēri:

10 R 22.5
295/60 R 22.5
275/70 R 22.5

WSR 36



- Jaunākās paaudzes stūrējošās ass riepas vietējiem un tālākiem pārvadājumiem
- Optimizēta vadāmība uz sausas un slapjas ceļa virsmas.
- Uzlabots ūdens izspaisds

Riepas izmēri:

265/70 R 19.5	275/70 R 22.5
285/70 R 19.5	295/80 R 22.5
11 R 22.5	315/70 R 22.5
12 R 22.5	315/80 R 22.5
255/70 R 22.5	



Priekšējā ass



HN 267

- Stūrējošās ass riepas universālam pielietojumam
- Viegla vadāmība pateicoties elastīgiem protektoru profila blokiem

Riepas izmēri:

11 R 24.5

HN 230



- Uzlabota izturība pateicoties pastiprinātam riepas plecam
- Kombinēta tipa protektori vietējām un tālākām distancēm
- Piemērotas arī piekabēm

Riepas izmēri:

8.25 R 15
275/70 R 22.5

WSL 60



- Jaunākās paaudzes stūrējošās ass riepa
- Viegla vadāmība pateicoties elastīgiem protektoru profila blokiem


Riepas izmēri:

295/60 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5



Priekšējā ass

Ziemas riepas



Dzenošā ass



M+S



M+S

WSW 80



- Priekšējās ass riepas ar uzticamu saķeri un vilkmi lietošanai ziemā
- Lieli saķeres bloki un mūsdienīgs lameļu dizains
- Plaša un dziļa protektora gultne, daļēji atvērtā tipa riepas plecs
- Protektora sastāvs pielāgots lietošanai ziemā

Riepas izmēri:

315/70 R 22.5
 315/80 R 22.5
 385/55 R 22.5
 385/65 R 22.5

WDW 80



- Ziemas riepas ar uzticamu saķeri un vilkmi
- Īpaši plaša un dziļa protektora gultne / atvērtā tipa riepas plecs
- Protektora sastāvs pielāgots lietošanai ziemā
- Samazinātas darbības izmaksas pateicoties ilgam dzīves ciklam

Riepas izmēri:

295/80 R 22.5
 315/70 R 22.5
 315/80 R 22.5



Dzenošā ass

NEW

M+S

M+S

M+S

WDR 37



- Izmantošanai visa gada garumā
- Nodrošina augstu saķeri ar ceļa virsmu par zemām darbības izmaksām
- Īpašais profils nodrošina vienmērīgāku nodilumu un lielāku nobraukumu
- Riepas optimālais protektora sastāvs un riepu pleca konstrukcija nodrošina lielāku noturību pret iespiešanos, triecieniem un citiem bojājumiem

Riepas izmēri:

11 R 22.5	315/70 R 22.5
295/80 R 22.5	315/80 R 22.5

HN 355



- Dzenošās ass protektoru profils tuvām distancēm
- Augsta saķeres un vilkmes attiecība par zemām darbības izmaksām
- Lielāka noturība pret iespiešanos un triecienu bojājumiem

Riepas izmēri:

10 R 22.5	275/70 R 22.5
265/70 R 19.5	315/70 R 22.5
295/60 R 22.5	295/80 R 22.5
255/70 R 22.5	315/80 R 22.5


WDR 36



- Jaunākās paaudzes dzenošās ass protektoru riepas reģionāliem pārvadājumiem
- Samazināts degvielas patēriņš un vienmērīgs nodilums
- Lielāks nobraukums pateicoties īpašam gumijas sastāvam un jaunam protektoru profila dizainam
- Uzlabots ūdens izspaisds

Riepas izmēri:

265/70 R 19.5	295/80 R 22.5
11 R 22.5	315/70 R 22.5
12 R 22.5	315/80 R 22.5

**M+S****M+S****M+S**

HN 359



- Jaunākās paaudzes dzenošās ass riepas tālsatiksmes pārvadājumiem
- Samazinātas darbības izmaksas pateicoties ilgam dzīves ciklam
- Efektīvāks degvielas patēriņš pateicoties zemākai rītes pretestībai

Riepas izmēri:

315/60 R 22.5

WDL 60



- Jaunākās paaudzes dzenošās ass riepas tālsatiksmes pārvadājumiem
- Samazinātas darbības izmaksas pateicoties ilgam dzīves ciklam
- Efektīvāks degvielas patēriņš pateicoties zemākai rītes pretestībai

Riepas izmēri:

295/60 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5

WDR 09



- Jaunākās paaudzes dzenošās ass riepas vietējiem un tālsatiksmes pārvadājumiem
- Labas vilkmes īpašības pateicoties elastīgam protektoru dizainam, daļēji atvērtam riepas plecam
- Lielāks nobraukums pateicoties īpaša sastāva gumijai

Riepas izmēri:

205/75 R 17.5 235/75 R 17.5
215/75 R 17.5 245/70 R 17.5
225/75 R 17.5 285/70 R 19.5



Dzenošā ass



M+S



M+S

HN 352



- Būvdarbu transportlīdzekļu riepas dzenošajai asij
- Īpaši dziļš protektors (23mm) ar gumijas sastāvu, kas riepu padara izturīgu pret pārduršanu un plīsumiem
- Lielisks ūdensizspāids pateicoties atvērtā tipa riepas pleca konstrukcijai

Riepas izmēri:

315/80 R 22.5

WDC 53

iepriekš HN 353



- Būvdarbu transportlīdzekļu riepas dzenošajai asij
- Īpaši dziļš protektors (20mm) ar gumijas sastāvu, kas riepu padara izturīgu pret pārduršanu un plīsumiem
- Lielisks ūdensizspāids pateicoties atvērtā tipa riepas pleca konstrukcijai

Riepas izmēri:

12.00 R 20*
12 R 22.5*
13 R 22.5 (HN 353)
315/80 R 22.5

* = izstrādes procesā

**M+S****M+S**

WDC 52



- Jaunākās paaudzes būvdarbu transportlīdzekļu riepas dzenošajai asij
- Izturīgs protektora zīmējums nevainojamai saķerei grūti izbraucamā apvidū
- Pastiprināts karkass, lai pasargātu riepu pret pārduršanu un plīsumiem
- Ļoti labs pašattīrošais protektora raksts

Riepas izmēri:

13 R 22.5
315/80 R 22.5

WGC 28



- Dzenošās ass un piekabju riepas būvdarbu transportlīdzekļiem
- Riepa piemērota arī izmantošanai uz stūrējošās ass
- Akmeņus atvairošas lameles uz protektoru pamatnes
- Gumijas sastāvs, kas riepu padara izturīgu pret pārduršanu un plīsumiem
- Pastiprināts karkass

Riepas izmēri:


215/75 R 17.5	385/55 R 22.5
235/75 R 17.5	385/65 R 22.5
245/70 R 17.5	425/65 R 22.5
265/70 R 19.5	445/65 R 22.5
275/70 R 22.5	



Piekabes riepas



M+S



WTR 69



- Mūsdienīgas piekabes rie-
pas vietējiem, tuviem un
tālsatiksmes pārvadājumiem
- Ilgs dzīves cikls, elastīgs pro-
tektors ar lielu nobraukuma
potenciālu
- Pastiprināti, plati riepas pleci

Riepas izmēri:

245/70 R 17.5* 385/55 R 22.5*
265/70 R 19.5* 385/65 R 22.5 (M+S)
285/70 R 19.5* 425/65 R 22.5*
385/55 R 22.5* 445/65 R 22.5*

* = M+S sagatavošanas stadijā

WTL 31



- Mūsdienīgas piekabes rie-
pas smagām kravām vietējiem,
tuviem un tālsatiksmes
pārvadājumiem
- Liels nobraukuma potenciāls
pateicoties īpaša sastāva gu-
mijai
- Akmeņus atvairošas lāmeles uz
protektoru pamatnes

Riepas izmēri:

215/75 R 17.5
235/75 R 17.5



HN 809



- Piekabes riepas izmantošanai tālsatiksmes transportam
- Ilgs dzīves cikls un vienmērīgs protektora nodilums

Riepas izmēri:

385/55 R 22.5
385/65 R 22.5


WTL 60



- Mūsdienīgas riepas izmantošanai tālsatiksmes transportam
- Ilgs dzīves cikls, elastīgs protektors ilgai izmantošanai
- Pastiprināti, plati riepas pleci
- Samazināta rītes pretestība

Riepas izmēri:

385/65 R 22.5



Piekabes riepas



HN 207



- Uzlabota izturība pateicoties pastiprinātajai riepas plecu daļai
- Kombinēta tipa protektori reģionālajiem pārvadājumiem
- Piemērotas arī piekabēm

Riepas izmēri:

385/65 R 22.5

HN 230



- Uzlabota izturība pateicoties pastiprinātajai riepas plecu daļai
- Kombinēta tipa protektori vietējiem un īsākiem pārvadājumiem
- Piemērotas arī piekabēm

Riepas izmēri:

8.25 R 15
275/70 R 22.5

WTL 32




- Mūsdienīgas piekabes riepas smagām kravām vietējiem, tuviem un tālsatiksmes pārvadājumiem
- HN 828 iestrāde ar zemāku rītes pretestību un lielāku nobraukuma potenciālu
- Uzlabota saķere ar slapju ceļu un uzlabots ūdens izspaisds


Riepas izmēri:

245/70 R 19.5

Mega piekabes



NEW

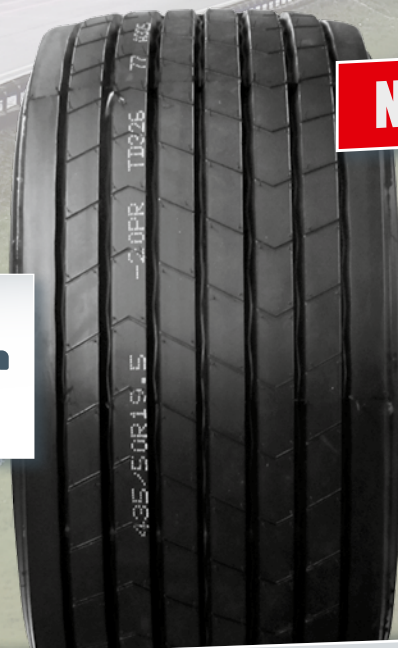

HN 829



- Nesen izstrādāts protektors, ar zemu rites pretestību
- Zemas izmaksas par kilometru pateicoties ilgam dzīves ciklam
- Piemērotas starptautiskiem un tālsatiksmes pārvadājumiem

Riepas izmēri:

435/50 R 19.5

445/45 R 19.5



Visām asīm



M+S

WGB 20



C



C



76

- Mūsdienīgas autobusu riepas ar papildu apšuvumu pa riepas perimetru izmantošanai visa gada garumā
- Efektīvāks degvielas patēriņš pateicoties samazinātai rītes pretestībai
- Ilgs dzīves cikls un vienmērīgs protektora nodilums

Riepas izmēri:

11 R 22.5
275/70 R 22.5
295/80 R 22.5

**M+S****M+S**

WGC 28



- Dzenošās ass un piekabju riepas būvdarbu transportlīdzekļiem
- Riepa piemērota arī izmantošanai uz stūrējošās as.
- Akmeņus atvairošas lameles uz protektoru pamatne.
- Gumijas sastāvs, kas riepu padara izturīgu pret pārduršanu un plīsumiem
- Pastiprināts karkass

Riepas izmēri:

215/75 R 17.5	385/55 R 22.5
235/75 R 17.5	385/65 R 22.5
245/70 R 17.5	425/65 R 22.5
265/70 R 19.5	445/65 R 22.5
275/70 R 22.5	

WGC 08

iepriekš HN 08



- Riepas jauktai lietošanai visām pozīcijām
- Augsta noturība prasīgos apstākļos ar rievotu riepas plecu
- Zemāka siltuma daudzuma veidošanās

Riepas izmēri:

7.50 R 16	12.00 R 20
8.25 R 16	11 R 22.5 (M+S)
8.25 R 20	12 R 22.5 (M+S)
9.00 R 20	12.00 R 24 (M+S)
10.00 R 20	315/80 R 22.5 (M+S)
11.00 R 20	(as HN 08)

WGC 52



- Riepas būvdarbu transportlīdzekļiem visām asīm ceļa un bezceļa apstākļos
- Īpaša sastāva gumija, kas riepu padara izturīgu pret pārduršanu un plīsumiem
- Optimāla protektoru konstrukcija ar pašattīrošu rakstu

Riepas izmēri:

13 R 22.5
315/80 R 22.5



Riepas mikroautobusiem

NEW



AL 01



E



B



72

- Windpower TransACE AL01 ideāli piemērotas mikroautobusiem piegādes nozarē
- To protektora raksts ir īpaši izturīgs un piemērots ārkārtīgi sliktiem laika apstākļiem
- To divas centrālās ribas nodrošina optimālu saķeri izbraucot līkumus pat pie augstas noslodzes

Riepas izmēri:

185R14C	205/75R16C
195R14C	215/65R16C
195/70R15C	215/75R16C
215/70R15C	225/65R16C
225/70R15C	225/75R16C
195/75R16C	235/65R16C
205/65R16C	

Riepas ceļamkrāniem



W 728 (E2*)**

- Jaunākās paaudzes kravas celtnu riepas ceļa un bezceļa apstākļos
- Augsts braukšanas comforts un neatkārtojama stūrēšanas precizitāte līdz ātrumam 80 km/h
- Pārliecinoša saķere dažādās izmantošanas vides pateicoties jauna sastāva gumijai un jaunam protektoru profila dizainam

Riepas izmēri:

14.00 R 25 (385/95 R 25)

16.00 R 25 (445/95 R 25)

Izmēru tabula



Izmērs	Sērija	TT/ TL	Kravnesības	Rek. d disks	SW	OD	Protek- tora dziļums	Simple	Twin	Simple	Twin	Rites pretestība	Bremzēša- nas ceļš	Trokšņu līmenis
								Kravnesība		Norm. Spied.				
								mm	mm	mm	kg			
8.25R15TR	HN 230	TT	143 / 141 G	6.5	236	836	13,0	2725	2695	9,00	9,00	C	C	) 73
7.50R16LT	WGC 08	TT	122 / 118 L	6.00G	214	807	13,0	1500	1320	6,50	7,50	C	C	) 71
8.25 R 16	WGC 08	TT	126 / 122 L	6.00G	234	850	13,0	1700	1500	6,70	6,70	E	C	) 76
205/75R17.5	WDR 09	TL	124 / 122 M	6.00	205	760	16,0	1550	1450	6,50	6,00	E	C	) 74
205/75R17.5	WSR 24	TL	124 / 122 M	6.00	206	752	13,0	1550	1450	6,50	6,00	D	C	) 73
215/75R17.5	WDR 09	TL	127 / 124 M	6.75	215	770	16,0	1750	1600	7,00	7,50	E	C	) 74
215/75R17.5	WGC 28	TL	135 / 133 J	6.75	218	766	15,5	2180	2060	9,00	9,00	E	C	) 73
215/75R17.5	WSR 24	TL	127 / 124 M	6.75	216	765	13,0	1750	1600	7,00	7,50	D	C	) 73
215/75R17.5	WTL 31	TL	135 / 133 J	6.75	216	765	12,0	2180	2060	9,00	9,00	C	C	) 70
225/75R17.5	WDR 09	TL	129 / 127 M	6.75	222	784	17,0	1850	1750	7,00	7,50	E	C	) 74
225/75R17.5	WSR 24	TL	129 / 127 M	6.75	223	781	15,0	1850	1750	7,00	7,50	D	C	) 73
235/75R17.5	WDR 09	TL	132 / 129 M	6.75	236	800	17,0	2000	1850	7,00	7,50	E	C	) 74
235/75R17.5	WGC 28	TL	143 / 141 J	6.75	236	804	16,5	2725	2575	9,00	9,00	E	C	) 73
235/75R17.5	WSR 24	TL	132 / 129 M	6.75	238	794	13,0	2000	1850	7,00	7,50	D	C	) 73
235/75R17.5	WTL 31	TL	143 / 141 J	6.75	238	794	13,0	2725	2575	9,00	9,00	C	C	) 70
245/70R17.5	WDR 09	TL	136 / 134 M	6.75	250	791	16,5	2120	2000	7,00	7,50	E	C	) 74
245/70R17.5	WGC 28	TL	143 / 141 J	6.75	252	793	16,5	2725	2575	7,00	7,50	E	C	) 73
245/70R17.5	WSR 24	TL	136 / 134 M	6.75	245	785	13,0	2120	2000	7,00	7,50	D	C	) 73
245/70R17.5	WTR 69	TL	143 / 141 J	6.75	250	783	11,0	2725	2575	9,00	9,00	B	D	) 72
245/70R19.5	WTL 32	TL	141 / 140 J	7.50	252	839	13,5	2575	2500	9,00	9,00	D	C	) 70
265/70R19.5	WDR 36	TL	140 / 138 M	7.50	258	872	16,5	2500	2360	8,30	8,30	E	C	) 77
265/70R19.5	WGC 28	TL	143 / 141 J	7.50	258	877	17,5	2725	2575	9,00	9,00	E	C	) 73
265/70R19.5	WSR 36	TL	140 / 138 M	7.50	258	867	13,0	2500	2360	8,00	7,50	B	B	) 73
265/70R19.5	WTR 69	TL	143 / 141 J	7.50	258	864	13,0	2725	2575	9,00	9,00	B	D	) 72
265/70R19.5	HN 355	TL	140 / 138 M	7.50	258	872	16,5	2500	2360	8,30	8,30	E	C	) 77
285/70R19.5	WDR 09	TL	144 / 142 M	8.25	276	896	17,0	2650	2430	8,00	7,50	E	C	) 74

SW = Griezuma platums
OD = Ārējais diametrs



Izmērs	Sērija	TT/ TL	Kravnesības	Rek. disks	SW	OD	Protek- tora dziļums	Simple	Twin	Simple	Twin	Rites pretestība	Bremzēša- nas ceļš	Trokšņu līmenis	
					mm	mm		mm	Kravnesība		Norm. Spied.				
									kg	kg	bar				bar
285/70R19.5	WSR 36	TL	145 / 143 M	8.25	280	891	14,0	2900	2725	8,00	7,50	B	B	) 73	
285/70R19.5	WTR 69	TL	150 / 148 J	8.25	279	893	14,0	3350	3150	9,00	9,00	B	D	) 72	
385/55R19.5	WTR 69	TL	156 J	11.75	384	927	15,0	4000	-	9,00	-	B	D	) 72	
435/50R19.5	HN 829	TL	160 J	14.00	425	928	15,0	4500	-	9,00	-	C	C	) 76	
445/45R19.5	HN 829	TL	160 J	14.00	452	899	15,5	4500	-	9,00	-	C	C	) 76	
8.25R20	WGC 08	TT	136 / 134 K	6.5	232	967	14,5	2240	2120	7,50	7,00	C	C	) 71	
9.00R20	WGC 08	TT	144 / 142 K	7.0	256	1025	15,5	2800	2650	7,50	7,00	C	C	) 71	
10.00R20	WGC 08	TT	146 / 143 K	7.5	274	1054	16,5	3000	2725	7,50	7,00	C	C	) 71	
11.00R20	WGC 08	TT	152 / 149 K	8.0	287	1087	17,0	3550	3250	8,50	8,00	C	C	) 71	
12.00R20	WGC 08	TT	154 / 151 K	8.5	310	1123	17,5	3750	3450	8,00	7,00	C	C	) 71	
12.00R20	WDC 53	Izstrādes procesā													
9 R 22.5	WSR 24	TL	136 / 134 M	6.75	228	968	14,5	2240	2120	8,30	8,30	D	C	) 73	
10R22.5	HN 257	TL	144 / 142 M	7.50	248	1020	14,5	2800	2650	8,00	7,50	C	C	) 73	
10R22.5	HN 355	TL	144 / 142 M	7.50	258	1025	15,5	2800	2650	8,00	7,50	D	C	) 76	
11R22.5	WDR 36	TL	146 / 143 M	8.25	277	1066	22,5	3000	2725	7,50	7,50	E	C	) 76	
11R22.5	WDR 37	TL	146 / 143 M	8.25	276	1068	22,5	3000	2725	8,00	7,50	D	D	) 76	
11R22.5	WGB 20	TL	148 / 145 J	8.25	284	1062	20,0	3000	2725	8,00	7,50	C	C	) 76	
11R22.5	WGC 08	TL	146 / 143 L	8.25	281	1054	16,5	3000	2725	7,50	7,00	C	C	) 71	
11R22.5	WSR 36	TL	146 / 143 M	8.25	277	1051	15,0	3000	2725	8,50	8,00	B	B	) 73	
12R22.5	WGC 08	TL	152 / 148 L	9.00	303	1076	17,0	3550	3250	8,00		C	C	) 71	
12R22.5	WDR 36	TL	152 / 149 M	9.00	297	1086	23,0	3550	3250	8,00	7,50	E	C	) 76	
12R22.5	WDC 53	Izstrādes procesā													
12R22.5	WSR 36	TL	152 / 149 M	9.00	298	1072	16,5	3550	3250	8,00	7,50	B	B	) 73	
13R22.5	WDC 53 / HN 353	TL	154 / 151 K	9.75	316	1133	20,6	3750	3450	8,30	8,30	E	C	) 76	
13R22.5	WDC 52	TL	154 / 151 K	9.75	322	1141	24,0	3750	3450	8,50	7,50	D	C	) 76	
13R22.5	WGC 52	TL	154 / 151 L	9.75	322	1141	18,0	3750	3450	8,50	7,50	C	C	) 75	
255/70R22.5	WSR 36	TL	140 / 137 M	7.50	249	928	14,5	2500	2300	8,00	7,50	B	B	) 73	
255/70R22.5	HN 355	TL	140 / 137 M	7.50	251	936	20,0	2500	2300	8,30	8,30	E	C	) 77	
275/70R22.5	HN 230	TL	148 / 145 M	8.25	272	964	15,0	3150	2900	8,00	7,50	C	C	) 73	
275/70R22.5	WGB 20	TL	148 / 145 J	8.25	273	975	20,0	3150	2900	8,00	7,50	C	C	) 76	
275/70R22.5	WGC 28	TL	148 / 145 M	8.25	274	969	17,5	3150	2900	8,00	7,50	E	C	) 73	
275/70R22.5	WSR 36	TL	148 / 145 M	8.25	269	962	15,0	3150	2900	8,50	7,50	B	B	) 73	
275/70R22.5	HN 355	TL	148 / 145 M	8.25	272	972	20,0	3150	2900	8,30	9,00	E	C	) 77	
295/60R22.5	WDL 60	TL	149 / 146 L	9.00	288	926	18,0	3250	3000	8,50	7,50	E	C	) 74	

SW = Griezuma platums
OD = Ārējais diametrs

Izmēru tabula



Izmērs	Sērija	TT/ TL	Kravnesības	Rek. disks	SW	OD	Protek- tora dziļums	Simple	Twin	Simple	Twin	Rites pretestība	Bremzēša- nas ceļš	Trokšņu līmenis
					mm	mm		mm	Kravnesība		Norm. Spied.			
									kg	kg	bar	bar		
295/60R22.5	WSL 60	TL	149 / 146 L	9.00	288	916	13,5	3000	3000	8,50	7,50	C	B	) 71
295/60R22.5	HN 355	TL	149 / 146 L	9.00	288	925	18,0	3250	3000	8,30	9,00	E	C	) 77
295/80R22.5	HN 355	TL	152 / 149 M	9.00	303	1061	23,0	3550	3250	8,50	7,50	D	C	) 76
295/80R22.5	WDR 36	TL	152 / 149 M	9.00	291	1056	22,5	3550	3250	8,50	7,50	E	C	) 76
295/80R22.5	WDR 37	TL	152 / 149 M	9.00	296	1062	22,5	3550	3250	8,50	7,50	D	D	) 76
295/80R22.5	WSR 36	TL	152 / 149 M	9.00	302	1046	15,5	3550	3250	8,50	7,50	B	B	) 73
295/80R22.5	WDW 80	TL	152 / 149 L	9.00	298	1062	24,0	3550	3250	8,50	7,50	F	C	) 76
295/80R22.5	WGB 20	TL	152 / 149 J	9.00	298	1056	20,0	3550	3250	8,00	7,50	C	C	) 76
315/60R22.5	HN 359	TL	152 / 148 L	9.00	311	954	18,0	3550	3150	8,50	7,50	E	C	) 77
315/60R22.5	HN 227	TL	152 / 148 L	9.00	315	943	13,0	3550	3150	8,50	7,50	D	C	) 76
315/70R22.5	HN 355	TL	152 / 148 M	9.00	313	1031	22,5	3450	3150	8,50	7,50	D	C	) 76
315/70R22.5	WDL 60	TL	152 / 148 M	9.00	316	1021	18,0	3450	3150	8,50	7,50	E	C	) 74
315/70R22.5	WDR 36	TL	152 / 148 M	9.00	312	1030	23,0	3450	3150	8,50	7,50	E	C	) 76
315/70R22.5	WDR 37	TL	152 / 148 M	9.00	315	1030	23,0	3450	3150	8,50	7,50	D	D	) 76
315/70R22.5	WDW 80	TL	152 / 148 M	9.00	312	1032	24,0	3450	3150	8,50	7,50	F	C	) 76
315/70R22.5	WSL 60	TL	152 / 148 M	9.00	314	1016	14,5	3450	3150	8,50	7,50	C	B	) 71
315/70R22.5	WSR 36	TL	152 / 148 M	9.00	312	1018	16,5	3450	3150	8,50	7,50	B	B	) 73
315/70R22.5	WSW 80	TL	152 / 148 M	9.00	302	1016	16,5	3450	3150	8,50	7,50	D	D	) 74
315/80R22.5	WSW 80	TL	154 / 150 M	9.00	317	1082	16,5	3750	3450	8,50	7,50	D	D	) 74
315/80R22.5	WSR 36	TL	154 / 150 M	9.00	315	1082	16,5	3750	3450	8,50	7,50	B	B	) 73
315/80R22.5	WDW 80	TL	154 / 150 M	9.00	315	1096	24,0	3750	3450	8,50	7,50	F	C	) 76
315/80R22.5	WDR 37	TL	154 / 150 M	9.00	320	1096	23,0	3750	3450	8,50	7,50	D	D	) 76
315/80R22.5	WDR 36	TL	154 / 150 M	9.00	317	1088	23,0	3750	3450	8,50	7,50	E	C	) 76
315/80R22.5	WDL 60	TL	154 / 150 M	9.00	318	1088	18,0	3750	3450	8,50	7,50	E	C	) 74
315/80R22.5	WDC 52	TL	154 / 150 M	9.00	317	1088	19,5	3750	3450	8,50	7,50	D	C	) 76
315/80R22.5	WGC 52	TL	154 / 150 L	9.00	318	1082	16,5	3750	3450	8,50	7,50	C	C	) 75
315/80R22.5	WSL 60	TL	154 / 150 M	9.00	317	1082	14,5	3750	3450	8,50	7,50	C	B	) 71

SW = Griezuma platums

OD = Ārējais diametrs



Izmērs	Sērija	TT/ TL	Kravnesības	Rek. disks	SW	OD	Protek- tora dzijums	Simple	Twin	Simple	Twin	Rites pretestība	Bremzēša- nas ceļš	Trokšņu līmenis
					mm	mm		mm	Kravnesība		Norm. Spied.			
									kg	kg	bar			bar
315/80R22.5	HN 355	TL	154 / 150 M	9.00	315	1094	23,0	3750	3350	8,50	7,50	E	C	))) 77
315/80R22.5	HN 352	TL	156 / 150 K	9.00	315	1094	23,0	4000	3350	8,30	8,30	D	C	))) 77
315/80R22.5	WDC 53	TL	154 / 150 M	9.00	316	1088	19,5	3750	3450	8,50	7,50	E	D	)) 73
315/80R22.5	WGC 08	TL	154 / 150 L	9.00	316	1083	16,5	3750	3450	8,50	7,00	C	C	)) 71
385/55R22.5	WGC 28	TL	158 L	11.75	384	1005	17,0	4250	-	9,00	-	E	C	)) 73
385/55R22.5	WSW 80	TL	158 L	11.75	382	997	13,5	4500	-	8,50	-	D	D	)) 74
385/55R22.5	WTR 69	TL	158 L	11.75	381	1008	16,5	4500	-	9,00	-	B	D	)) 72
385/55R22.5	HN 809	TL	158 L / 160 J	11.75	385	1000	15,0	4250	-	9,00	-	C	C	))) 76
385/65R22.5	HN 809	TL	160 K	11.75	385	1064	15,0	4500	-	9,00	-	C	C	))) 76
385/65R22.5	WTR 69	TL	158 L	11.75	384	1069	16,8	4500	-	9,00	-	B	D	)) 72
385/65R22.5	HN 207	TL	160 K / 158 J	11.75	385	1068	16,0	4250	-	8,50	-	C	C	))) 76
385/65R22.5	WSW 80	TL	158 L	11.75	385	1064	13,5	4500	-	8,50	-	D	D	)) 74
385/65R22.5	WTL 60	TL	158 L	11.75	385	1063	13,5	4500	-	9,00	-	C	C	)) 73
385/65R22.5	WGC 28	TL	158 L	11.75	387	1070	16,8	4250	-	9,00	-	E	C	)) 73
425/65R22.5	WGC 28	TL	165 K	13.00	421	1121	16,5	5000	-	9,00	-	E	C	)) 73
425/65R22.5	WTR 69	TL	165 K	13.00	421	1119	16,5	5000	-	9,00	-	B	D	)) 72
445/65R22.5	WGC 28	TL	169 K	14.00	453	1147	16,5	5600	-	9,00	-	E	C	)) 73
445/65R22.5	WTR 69	TL	169 K	14.00	443	1147	16,5	5600	-	9,00	-	B	D	)) 72
12.00R24	WGC 08	TT	160 / 157 K	8.5	315	1223	17,5	4500	4125	8,50	8,00	C	C	)) 71
11R24.5	HN 267	TL	148 / 144 M	8.25	287	1092	15,0	3150	2900	8,30	7,50			
185R14C	AL 01	TL	102 / 100 R	5.5J	650	190	9,7	850	800	4,50	4,50	E	B	)) 72
195R14C	AL 01	TL	106 / 104 R	5.5J	666	198	9,7	950	900	4,50	4,50	E	B	)) 72
195/70R15C	AL 01	TL	104 / 102 R	6J	655	204	9,7	900	850	4,50	4,50	E	B	)) 72
215/70R15C	AL 01	TL	109 / 107 S	6.5J	683	221	9,7	1030	975	4,50	4,50	E	B	)) 72
225/70R15C	AL 01	TL	112 / 110 R	6.5J	697	228	10,2	1120	1060	4,50	4,50	E	B	)) 72
195/75R16C	AL 01	TL	107 / 105 R	5.5J	698	196	9,7	975	925	4,75	4,75	E	B	)) 72
205/65R16C	AL 01	TL	107 / 105 T	6J	672	209	9,7	975	925	4,75	4,75	E	B	)) 72
205/75R16C	AL 01	TL	113 / 111 R	6J	714	203	9,7	1150	1090	5,25	5,25	E	B	)) 72
215/65R16C	AL 01	TL	109 / 107 T	6.5J	686	221	9,7	1030	975	4,75	4,75	E	B	)) 72
215/75R16C	AL 01	TL	116 / 114 R	6J	728	216	9,9	1250	1180	5,25	5,25	E	B	)) 72
225/65R16C	AL 01	TL	112 / 110 T	6.5J	698	228	9,7	1120	1060	4,75	4,75	E	B	)) 72
225/75R16C	AL 01	TL	121 / 120 R	6J	744	223	10,2	1450	1400	5,75	5,75	E	B	)) 72
235/65R16C	AL 01	TL	115 / 113 R	7J	712	240	10,2	1215	1150	4,50	4,50	E	B	)) 72
14.00R25 (385/95 R 25)	W 728	TL	170 F / E2 ***	10.00/1.5	379	1369	24,0	6000	-	9,00	-	-	-	-
16.00R25 (445/95 R 25)	W 728	TL	174 F / E2 ***	11.25/2.0	444	1486	26,0	6700	-	9,00	-	-	-	-

SW = Griezuma platums
OD = Ārējais diametrs

Tehniskā informācija

Ātruma indekss

Apzīmējums	km/h	Apzīmējums	km/h
C	60	M	130
D	65	N	140
E	70	P	150
F	80	Q	160
G	90	R	170
J	100	S	180
K	110	T	190
L	120		

Kravnēsības indekss

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
99	775	112	1120	125	1650	138	2360	151	3450	164	5000
100	800	113	1150	126	1700	139	2430	152	3550	165	5150
101	825	114	1180	127	1750	140	2500	153	3650	166	5300
102	850	115	1215	128	1800	141	2575	154	3750	167	5450
103	875	116	1250	129	1850	142	2650	155	3875	168	5600
104	900	117	1285	130	1900	143	2725	156	4000	169	5800
105	925	118	1320	131	1950	144	2800	157	4125	170	6000
106	950	119	1360	132	2000	145	2900	158	4250	171	6150
107	975	120	1400	133	2060	146	3000	159	4375	172	6300
108	1000	121	1450	134	2120	147	3075	160	4500	173	6500
109	1030	122	1500	135	2180	148	3150	161	4625	174	6700
110	1060	123	1550	136	2240	149	3250	162	4750	175	6900
111	1090	124	1600	137	2300	150	3350	163	4875	176	7100

Izmaiņas kravnesībā

Maksimālais ātrums (km/h)	Ātruma simbols						Spiediena pielīdzināšana (%)
Ātrums (km/h) \ Ātruma simbols	F	G	J	K	L	M	
Static	+ 150.0	+ 150.0	+ 150.0	+ 150.0	+ 150.0	+ 150.0	+ 40
5	+110.0	+110.0	+110.0	+110.0	+110.0	+110.0	+ 40
10	+ 80.0	+ 80.0	+ 80.0	+ 80.0	+ 80.0	+ 80.0	+ 30
15	+ 65.0	+ 65.0	+ 65.0	+ 65.0	+ 65.0	+ 65.0	+ 25
20	+ 50.0	+ 50.0	+ 50.0	+ 50.0	+ 50.0	+ 50.0	+ 21
25	+ 35.0	+ 35.0	+ 35.0	+ 35.0	+ 35.0	+ 35.0	+ 17
30	+ 25.0	+ 25.0	+ 25.0	+ 25.0	+ 25.0	+ 25.0	+ 13
35	+ 19.0	+ 19.0	+ 19.0	+ 19.0	+ 19.0	+ 19.0	+ 11
40	+ 15.0	+ 15.0	+ 15.0	+ 15.0	+ 15.0	+ 15.0	+ 10
45	+ 13.0	+ 13.0	+ 13.0	+ 13.0	+ 13.0	+ 13.0	+ 9
50	+ 12.0	+ 12.0	+ 12.0	+ 12.0	+ 12.0	+ 12.0	+ 8
55	+ 11.0	+ 11.0	+ 11.0	+ 11.0	+ 11.0	+ 11.0	+ 7
60	+ 10.0	+ 10.0	+ 10.0	+ 10.0	+ 10.0	+ 10.0	+ 6
65	+ 7.5	+ 8.5	+ 8.5	+ 8.5	+ 8.5	+ 8.5	+ 4
70	+ 5.0	+ 7.0	+ 7.0	+ 7.0	+ 7.0	+ 7.0	+ 2
75	+ 2.5	+ 5.5	+ 5.5	+ 5.5	+ 5.5	+ 5.5	+ 1
80	0	+ 4.0	+ 4.0	+ 4.0	+ 4.0	+ 4.0	0
85		+ 2.0	+ 3.0	+ 3.0	+ 3.0	+ 3.0	0
90		0	+ 2.0	+ 2.0	+ 2.0	+ 2.0	0
95			+ 1.0	+ 1.0	+ 1.0	+ 1.0	0



Bohnenkamp

■ ■ ■ Moving Professionals

SIA "Bohnenkamp"

"Lapegles" (Dommo Biznesa Parks), Stūnīši,
Olaines nov., LV-2127, Latvija
Tālr. +371 67 620 144, fakss +371 67 607 334
e-mail: ib@starco.lv | www.bohnenkamp.lv

 **WINDPOWER**
Tyres for professionals

www.windpower-tyre.com